



Name Select CASAMBI Battery Powered Switch


Ref	Product	Module (MAX 4 MODULES)	Color
Ni T1	Select	T1	Ni
	Square	T2	Sq
	Circum Select**	T3	CN
	Circum Square**	T4	CS
Module	Code		
Casambi Battery Powered Switch 1T	T1		
Casambi Battery Powered Switch 2T	T2		
Casambi Battery Powered Switch 3T	T3		
Casambi Battery Powered Switch 4T	T4		
Color	Code		
Stainless Steel	01		
Matt White RAL9010	02		
Gunpowder Black	03		
Brushed Brass	06		
Chrome	08		
Nickel	09		
Textured White RAL9010	13		
Textured Black	14		
Bronze Antique	17		
Matt Black	18		
Tin Antique	19		
Brass Antique	20		
Copper	29		
Battery specifications	Type	2025 CR 2025 Lithium 3V 20mm	
		2032 CR 2032 Lithium 3V 20mm	

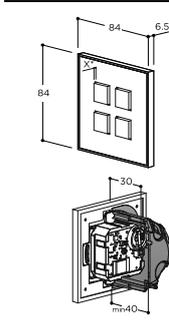

Installation

- RECESSED WALL BOX INSTALLATION**
Hole dia 68mm
Box with screws
*Square boxes not compatible with Circum
- FIX FRAME TO WALL OR JUNCTION BOX WITH 2 SCREWS (USE HOLES ON VERTICAL AXIS)**
*Follow same assembly steps in case of Circum frame
- PLACE COVERPLATE INTO FRAME**
MAGNETIC ATTRACTION

Button definition

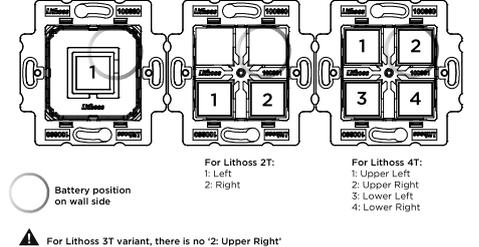

Battery properties

Battery type
The Lithoss Casambi switch is only compatible with batteries type 2025 & 2032 (not included).

Battery life
Once inserted, the device can go through more than 6000 (2025) to 8000 (2032) cycles before draining the battery. The expected battery life is up to more than 5 years with a 2025 and up to 7 years with a 2032.

We recommend using batteries without child secure foils or coatings as these might cause problems with the contacts of the battery.

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598

Setting up your device

Connecting your device to the Casambi app

- Make sure the switch is powered by inserting a battery as described in this manual
- To make your device visible in the app:
 - For 1T: Hold down the button for at least 12-15 seconds
 - For 2-3-4T: Hold down two buttons for a few seconds
- Add your switch to the desired network (Evolution only)
- Link your switch button(s) with its desired function(s)

Download the Casambi app:
App store:
Play store:

Min range 8m.
To maximize the range of your switches, choose the 'Balanced mode' while creating your network. This can only be changed when creating a new network.

For more information about the Casambi app, consult the Casambi manual or website.
<https://lithoss.apple.com/app/casambi?id=711859312>
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casambi.app>
<https://www.lithoss.com/tutorial/evolution/>

NL - installatie en onderhoudsinstructies met betrekking tot de fabrieksgarantie

- De afbeelding, de aansluiting en het uitlezen van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getoet worden volgens de nationaal geldende reglementen op de elektrische installatie.
- Diese technische bijzeker dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss nv/na.
- Die elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
- Gebruik steeds de 'tool' voor het verwijderen van de 'Cover Plate' (afdekplaat).
- Neting het toestel enkel met een zachte en licht feucht doek zonder reinigingsmiddel.
- Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren!

FR - Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.

- Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
- Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
- Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv/na.
- L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
- Utilisez toujours le 'tool' pour l'enlèvement de la 'Cover Plate' (dépouille de couvercle).
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Toujours débrancher l'électricité AVANT d'installer!

EN - Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.



- The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician / installer.
- This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
- This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss nv/na.
- The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
- Always use the 'tool' for the removal of the 'Cover plate'.
- Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
- Always switch off the electricity BEFORE installation!

DE - Montage und Unterhalt Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.

- Die Montage, der Anschluss und das Austesten des Gerätes soll immer von einem zertifizierten elektro-Installateur ausgeführt werden.
- Dies Gerät muß installiert, angeschlossen und getestet werden nach der allgemeinen nationalen Richtlinien über die elektrische Installationen.
- Diese technische Gebrauchsanweisung gehört zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Lithoss nv/na.
- Der elektro-Installateur ist verantwortlich für das Verwenden von CE und IEC kompatible Produkte.
- Benutzen Sie immer das 'tool' für den Abbau der 'Cover Plate' (Deckplatte).
- Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmitel.
- Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation!



Name Select CASAMBI Mains Powered Switch

Ref	Product	Module (MAX 4 MODULES)	Color
Ni U1 01	Select IT Casambi Mains Sw. Nickel	U1	Ni
	Square		Sq
	Circum Select**		CN
	Circum Square**		CS
Module	Code		
Casambi Mains Powered Switch 1T	U1		
Casambi Mains Powered Switch 2T	U2		
Casambi Mains Powered Switch 3T	U3		
Casambi Mains Powered Switch 4T	U4		
Color	Code		
Stainless Steel	01		
Matt White RAL9010	02		
Gunpowder Black	03		
Brushed Brass	06		
Chrome	08		
Nickel	09		
Textured White RAL9010	13		
Textured Black	14		
Bronze Antique	17		
Matt Black	18		
Tin Antique	19		
Brass Antique	20		
Copper	29		
Specifications	input voltage	120-230VAC	

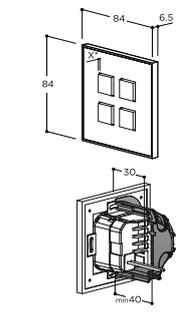


- NL** installatie- en onderhoudsrichtlijnen met betrekking tot de fabrieksgarantie
- De afstelling, de aansluiting en het uitschakelen van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
 - Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getoet worden volgens de nationaal geldende reglementen op de elektrische installaties.
 - Dit technische bijlage dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Lithoss nv/isa.
 - Dit technische bijlage is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele apparaten die voldoen aan de geldende CE en IEC normen.
 - Gebruik steeds de 'tool' voor het verwijderen van de 'Cover Plate' (dekschijf).
 - Reinig het toestel enkel met een zachte en licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
 - Leg altijd eerst de elektriciteit af alvorens te plaatsen en installeren!
- FR** Instructions d'installations et d'entretien à respecter vis-à-vis de la garantie d'usine.
- Le placement, le raccordement et l'essai de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien / installateur agréé.
 - Cet appareil doit être installé, branché et testé suivant le règlement national sur les installations électriques en vigueur.
 - Ce manuel d'installation technique représente une partie des conditions générales de vente de Lithoss nv/isa.
 - L'installateur est responsable pour l'usage des produits compatibles, qui sont conformes aux normes CE et IEC en vigueur.
 - Utilisez toujours le 'tool' pour l'enlèvement de la 'Cover Plate' (plaque de couvercle).
 - Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
 - Toujours débrancher l'électricité AVANT d'installer!
- EN** Installation and maintenance instructions associated to the manufacturer's warranty.
- The installation, connection and testing of this device should always be performed by a recognized electrician / installer.
 - This device needs to be installed, connected and tested according to the official national instruction guide for electrical installations.
 - This technical manual is to be considered as an additional term to the general sales conditions of Lithoss nv/isa.
 - The installer is responsible for the use of compatible products which meet the CE and IEC rules.
 - Always use the 'tool' for the removal of the 'Cover Plate'.
 - Clean the device only with a soft and slightly wet piece of cloth without any detergent.
 - Always switch off the electricity BEFORE installation!
- DE** Montage und Unterhalt Instruktionen zu beachten mit Bezug auf der Fabrikgarantie.
- Die Montage, der Anschluss und das Auslesen des Gerätes soll immer von einem zertifizierten elektro-Installateur ausgeführt werden.
 - Dies Gerät muß installiert, angeschlossen und getestet werden nach der allgemeinen nationalen Richtlinien über die elektrische Installationen.
 - Diese technische Gebrauchsanweisung gehört zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Lithoss nv/isa.
 - Der elektro-Installateur ist verantwortlich für das Verwenden von CE und IEC kompatible Produkte.
 - Benutzen Sie immer das 'tool' für den Abbau der 'Cover Plate' (Deckschleife).
 - Das Gerät nur reinigen mit einem zarten und leicht feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
 - Immer die Elektrizität ausschalten bevor Installation!

Installation

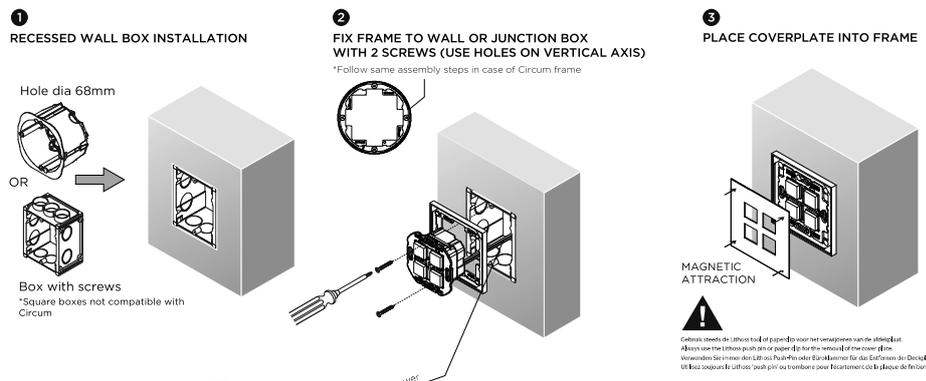


No wiring necessary in case of the battery switch

Button definition

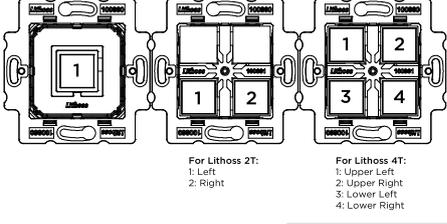

For Lithoss 3T variant, there is no '2: Upper Right'

Setting up your device

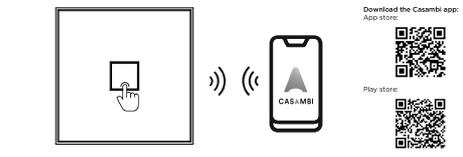

- Connecting your device to the Casambi app**
- Connect the mains power supply to your switch. This should make your device visible in the Casambi app.
 - Go to Nearby Devices
 - Add your switch to the desired network (Evolution only)
 - Link your switch button(s) with its desired function(s)



- The minimum range in a standard network is -20m and -70m in a long range network.**
- Installation in metal casings/wallboxes are not recommended. These might interfere with the wireless signal and possibly cause connectivity issues.**
- For more information about the Casambi app, consult the Casambi manual or website.**
<https://lithoss.apple.com/app/casambi?731859312>
<https://lithoss.google.com/store/apps/details?id=com.lithoss.casambi>
<https://www.lithoss.com/manual/evolution/>

CUSTOMER SERVICE
info@lithoss.com
www.lithoss.com
++32(0)56481598